



+ DIS-CCU

Zentraleinheit für Konferenzsysteme, standardmäßig für DDS-5900 Systeme mit zusätzlicher Feature-Lizenz auch für MXC- und DCS 6000 Systeme.

Stromversorgung für bis zu 60- und Steuerung für bis zu 250 Konferenzsprechstellen, Modi: Automatisch, FIFO, VOX.

4x digitaler Konferenzbus (DCS-LAN), 8x analog Audio Out(Gruppenausgänge), 2x Audio In, davon 1x z.B. als Notrufeingang, zwei Dolmetscherkanäle, TCP/IP für externe Kontrolle, integrierter Webbrowser zur Steuerung über iPad oder PC/Laptop. Externes Netzteil im Lieferumfang



+ MXC620-F

Einbau-Konferenzsprechstelle mit NFC-Kartenleser, Lautsprecher, Mikrofonanschluss (10-Pin) mit 2 Tasten (Speak, konfigurierbar), Kopfhöreranschluss mit Lautstärkeregelung (+/-) und Kanalwahl mit OLED-Display.

Konfigurierbar als Vorsitzenden- oder Deligiertensprechstelle. DCS-LAN In/Out (2x RJ45)



+ MXC630-F

Einbau-Konferenzsprechstelle mit 5 Tasten für Abstimmung, NFC-Kartenleser, Lautsprecher, Mikrofonanschluss (10-Pin) mit 2 Tasten (Speak, konfigurierbar), Kopfhöreranschluss mit Lautstärkeregelung (+/-) und Kanalwahl mit OLED-Display.

Konfigurierbar als Vorsitzenden- oder Deligiertensprechstelle. DCS-LAN In/Out (2x RJ45)



+ MXC615

Auftisch-Konferenzsprechstelle mit Lautsprecher, Mikrofonanschluss (10-Pin) mit 2 Tasten (Speak, Mute/konfigurierbar), 2x Kopfhöreranschluss je mit Lautstärkeregelung (+/-) und Kanalwahl mit OLED-Display.

Konfigurierbar als Vorsitzenden-, Deligierten- oder Dual-Deligiertensprechstelle. DCS-LAN In/Out (2x RJ45)



+ MXC620

Auftisch-Konferenzsprechstelle mit NFC-Kartenleser, Lautsprecher, Mikrofonanschluss (10-Pin) mit 2 Tasten (Speak, Mute/konfigurierbar), 2x Kopfhöreranschluss je mit Lautstärkeregelung (+/-) und Kanalwahl mit OLED-Display.

Konfigurierbar als Vorsitzenden-, Deligierten- oder Dual-Deligiertensprechstelle. DCS-LAN In/Out (2x RJ45)



+ MXC630

Auftisch-Konferenzsprechstelle mit 5 Tasten für Abstimmung, NFC-Kartenleser, Lautsprecher, Mikrofonanschluss (10-Pin) mit 2 Tasten (Speak, Mute/konfigurierbar), 2x Kopfhöreranschluss mit Lautstärkeregelung (+/-) und Kanalwahl mit OLED-Display.

Konfigurierbar als Vorsitzenden- oder Deligiertensprechstelle. DCS-LAN In/Out (2x RJ45)



+ MXC640

Auftisch-Konferenzsprechstelle mit 4,3" Touchdisplay für Bedienung und Anzeige von Konferenzinfos, NFC-Kartenleser, Lautsprecher, Mikrofonanschluss (10-Pin) mit 2 Tasten (Speak, Mute/konfigurierbar), 2x Kopfhöreranschluss mit individueller Lautstärkeregelung (+/-) und Kanalwahl über Touch.

Konfigurierbar als Vorsitzenden-, Deligierten- oder Dual-Deligiertensprechstelle. DCS-LAN In/Out (2x RJ45)



+ MXCSIGN

Zweiseitiges E-Paper-Namensschild.

Tischauflagegerät, Basis kann aber auch flächenbündig in Möbel eingebaut werden.

Die angezeigte Information bleibt auch nach Stromabschalten permanent sichtbar.

Im Dual-Delegate Modus können Infos zu zwei Deligierten angezeigt werden.

Anbindung über DCS-LAN In/Out (2x RJ45)

DCS-LAN KABEL

DCS-LAN KABEL

DCS-LAN KABEL

DCS-LAN KABEL

DCS-LAN KABEL

DCS-LAN KABEL

DCS-LAN KABEL

DCS-LAN KABEL

DCS-LAN KABEL

DCS-LAN KABEL

DCS-LAN KABEL

DCS-LAN KABEL



+ MXCIC
 Dolmetschersprechstelle, ISO 20109 Standard konform.
 3 Ausgangskanäle konfigurierbar, Floor und 8 Relay-Sprachen zur Auswahl, unterstützt Interlocking, separate Tasten für Mic, Mute, Slow und Floor, Mikrofonanschluss (10-Pin), 1x Kopfhörer-Anschluss mit Lautstärke- und Klangregelung, 2x Headset-Anschluss, integrierter Lautsprecher, NFC-Kartenleser, Display u.a. für Konferenzinfos, Tasten mit optischem Feedback, Braille-Beschriftung, akustisches Tastenfeedback schaltbar.
 DCS-LAN In/Out (2x RJ45)



+ IH6500
 Dolmetscher Headset



+ MXCMUI
 Konferenzsprechstellen-Interface
 1x XLR-Mic/Line Eingang, 2x Anschluß für Tischinbauplatten MXCMUI-FS bzw. MXCMUI-FL
 DCS-LAN In/Out (2x RJ45)
 inkl. Montagebügel

HDMI



+ MXCMUI-FL
 Tischinbauplatte zum Anschluß an ein MXCMUI mit Lautsprecher und Mikrofonanschluss (10-Pin) mit 2 Tasten (Speak, konfigurierbar).
 Anschluss an MXCMUI mit Systemkabel (=Standard HDMI-Kabel)
 Zusammen mit Konferenzsprechstellen-Interface als Vorsitzenden- oder Delegiertensprechstelle betreibbar. Abmessungen (BxHxT): 90x160x43mm




+ MXCMUI-FS
 Tischinbauplatte zum Anschluß an ein MXCMUI mit Mikrofonanschluss (10-Pin) mit 2 Tasten (Speak, konfigurierbar).
 Anschluss an MXCMUI mit Systemkabel (=Standard HDMI-Kabel)
 Zusammen mit Konferenzsprechstellen-Interface als Vorsitzenden- oder Delegiertensprechstelle betreibbar. Abmessungen (BxHxT): 90x90x43mm

HDMI



+ MXC-ACC-RIB
 Adapter für redundante Verkabelung, ermöglicht Closed-Loop

+ MXC-ACC-RIB
 Adapter für redundante Verkabelung, ermöglicht Closed-Loop

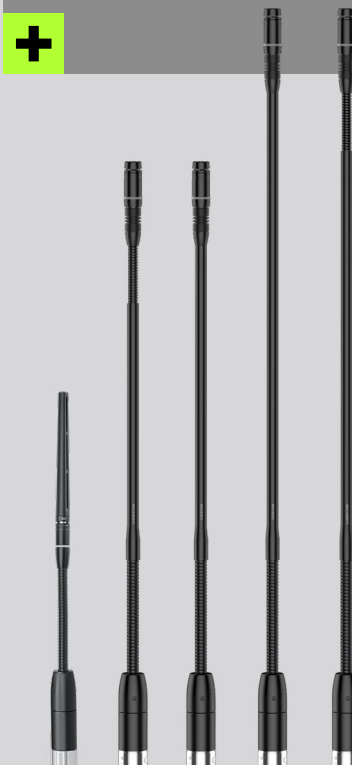

+ MXC416/C
 Kondensator Schwanenhalsmikrofon mit Nieren-Charakteristik (Kapsel tauschbar), GSM immun, ein Biegeelement (unten) mit 10-Pin-Multipin Steckverbinder, zweifarbigem LED Ring. Länge: 40cm


+ MXC420/C
 Kondensator Schwanenhalsmikrofon mit Nieren-Charakteristik (Kapsel tauschbar), GSM immun, ein Biegeelement (unten) mit 10-Pin-Multipin Steckverbinder, zweifarbigem LED Ring. Länge 50cm

+ MXC416DF/C
 Kondensator Schwanenhalsmikrofon mit Nieren-Charakteristik (Kapsel tauschbar), GSM immun, zwei Biegeelemente (oben/unten) mit 10-Pin-Multipin Steckverbinder, zweifarbigem LED Ring. Länge 40cm


+ MXC420DF/C
 Kondensator Schwanenhalsmikrofon mit Nieren-Charakteristik (Kapsel tauschbar), GSM immun, zwei Biegeelemente (oben/unten) mit 10-Pin-Multipin Steckverbinder, zweifarbigem LED Ring. Länge: 50cm

+ MXC406/MS
 Kondensator Schwanenhalsmikrofon mit Shotgun-Kapsel (tauschbar), GSM immun, ein Biegeelement mit 10-Pin-Multipin Steckverbinder, zweifarbigem LED Ring. Länge: 15cm

+ MXCDUALCARD-10PK
 NFC/Chip-Kartensatz (10Stk) für MXC, MXCW und DCS6000 Systeme, konfigurierbar über Drittanbieter NFC- bzw. Chip-Karten Programmiergerät & Shure Software



+ MXCNFCCARD-10PK
 NFC-Kartensatz (10Stk) für MXC und MXCW-Systeme, konfigurierbar über Drittanbieter NFC Programiergerät & Shure NFC Programmer Application



+ REPLACEMENT BUTTONS
 MXC615/620-ACC-CM Tastensatz "Vorsitzender" (3 Stk) zum Austausch für MXC615/620
 MXC630/640-ACC-CM Tastensatz "Vorsitzender" (3 Stk) zum Austausch für MXC630/640
 MXC615/620-ACC-A/B Tastensatz "A" und "B" (je 10 Stk) für zwei unterscheidbare Wortmeldungen zum Austausch für MXC615/620
 MXC630/640-ACC-A/B Tastensatz "A" und "B" (je 10 Stk) für zwei unterscheidbare Wortmeldungen zum Austausch für MXC630/640
 MXC615/620-ACC-RPY Tastensatz "Antwort" (10 Stk) zum Austausch für MXC615/620
 MXC630/640-ACC-RPY Tastensatz "Antwort" (10 Stk) zum Austausch für MXC630/640
 MXC615/620-ACC-M Tastensatz "Mute" (10 Stk) zum Austausch für MXC615/620
 MXC630/640-ACC-M Tastensatz "Mute" (10 Stk) zum Austausch für MXC630/640

+ CONTACT
SHURE DISTRIBUTION GERMANY GMBH
 Jakob-Dieffenbacher Str. 12
 75031 Eppingen
 Germany
 Tel.: 07626 - 924 9100
 Email: Bestellungen@shure.de